

Lut für Sony SLT A65



Foto

Video

Port

Blitz

Licht

Zubehör



Beschreibung

Wie alle Gehäuse von BS Kinetics besteht das Unterwassergehäuse Lut aus Kohlefaser und Epoxidharz sowie Edelstahl, POM und seewasserbeständigem Aluminium. Durch diese Komponenten können sehr leichte Unterwassergehäuse gebaut werden, die auch bis zu 160m Tauchtiefe geliefert werden können.

Sehr großen Wert legt BS Kinetics auf die Ergonomie der Unterwassergehäuse. So kann mit der rechten Hand der Auslöser, das vordere und hintere Einstellrad sowie die AV Taste bedient werden ohne den Gehäusegriff loszulassen. Mit der linken Hand wird durch Zoomen der entsprechende Bildausschnitt gewählt. Alle weiteren Funktionen sind durch Knöpfe oder Hebel auf der Ober- und Rückseite zu bedienen.

Das Gehäuse besitzt einen LiveView-Sucher. Er ermöglicht den freien Einblick auf den Bildsucher der Kamera. Der Sucher ist auf der Rückseite des Unterwassergehäuses eingeschraubt. Als Hauptdichtung kommt ein weicher O-Ring aus Silikon mit vorteilhaft großem Querschnitt zum Einsatz. Durch einen erhöhten Steg auf dem Frontteil des Unterwassergehäuses werden die beiden Gehäusehälften sicher positioniert und beim Öffnen des Gehäuses wird verhindert, dass Wasser nach innen in das Gehäuse tropft. Der Verschluss erfolgt über gesicherte Schnellspanner.

Für alle Arten von Objektiven liefert BSKinetics die passenden Ports zu seinen Gehäusen. Die Ports werden über ein Bajonett befestigt und sind in verschiedenen Standardgrößen lieferbar: Der Standardport, der Makroport, der Domport, der Fisheyeport und der Superfisheyeport. Durch entsprechende Distanzringe sind die Ports für unterschiedliche Objektive adaptierbar.

Die Kamera wird auf einen Tisch aufgeschraubt und ins Unterwassergehäuse gesetzt. Die Blitzübertragung erfolgt optisch über Lichtleiterkabel. Alternativ kann auf Wunsch auch elektrisch geblitzt werden. Dabei beugt die schwarze Beflockung der Innenwände vagabundierendem Streulicht vor. Vorhandenes Kondenswasser oder kleine Leckagen durch Sand auf dem O-Ring werden ebenfalls durch diese Fasern im Unterwassergehäuse absorbiert.

Foto

Video


Port

Blitz

Licht

Zubehör

Funktionen

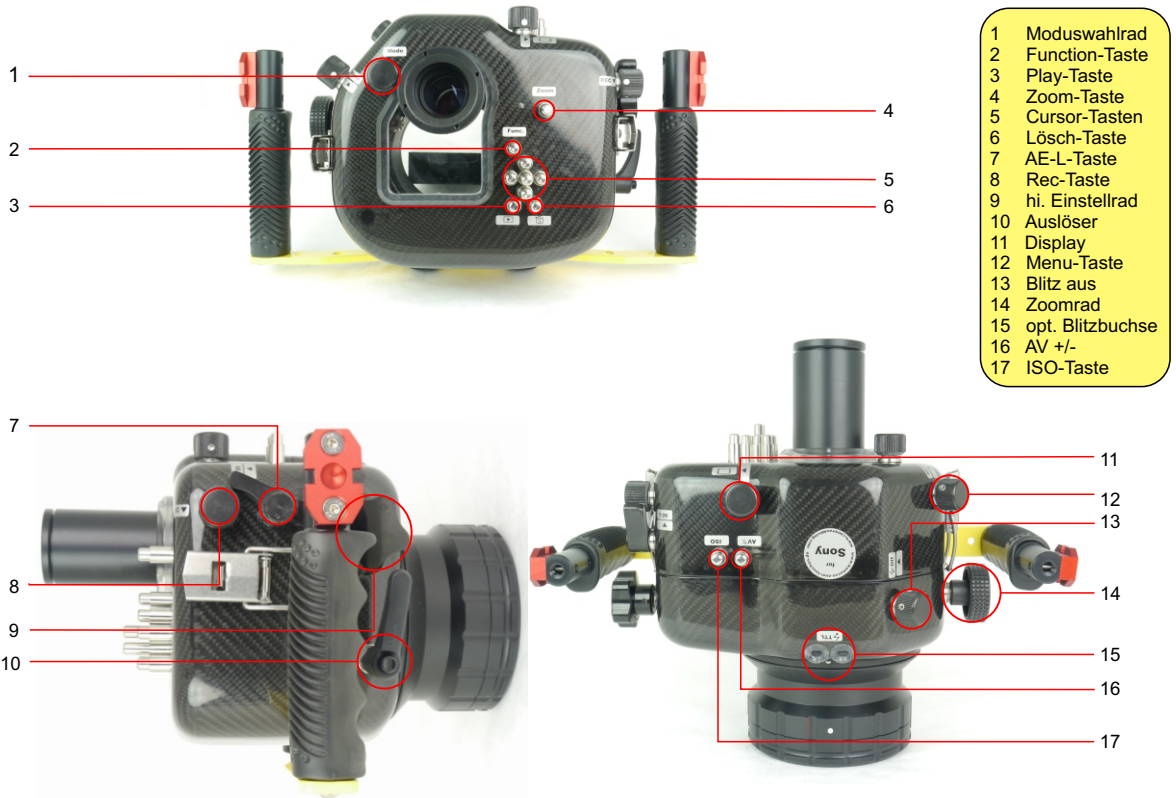

Zubehör



Technische Daten

| | |
|---------------------------|--|
| Abmaße BxHxT [mm] | 240x175x150 |
| Tauchtiefe | 80 Meter, auf Wunsch bis 160 Meter |
| Dichtung | 3,5 mm farbiger Silicon O-Ring |
| Portanschluss | Bajonett 129 Wechselport |
| Portscheibe | Glas oder PMMA |
| Material Gehäuse | Carbonfaser, Epoxidharz, Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium |
| Kamerasteuerung | Mechanisch |
| Einblick | Standardsucher, 45° Winkelsucher, 180° Sucher, 180° Sucher mit Dioptrinverstellung |
| Leergewicht mit Handgriff | 2700 g |
| Leergewicht im Wasser | 1200 g positiv |
| Gehäuseverschluss | Schnellspanner |
| Funktionen | Alle wichtigen Funktionen - Nicht ON/OFF |
| Lieferumfang | Handgriffschiene, Leckwarner, Handbuch, 1 O-Ring, Distanzring und Flachport für 18-55 mm; Standardsucher |
| Artikelnummer | UWF SO A065 |

Technische Änderungen vorbehalten